LedsC4

Product Code
00-4925-F5-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques


Bravo

Manel Lluscà


Suspension Bravo LED 40.7W 3000K Or 4256lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 40.7W
Lumens réels: 4256
Lm/W réels: 105
Température de couleur corrélée (CCT): 3000K
Angle des lentilles/Réflecteur: FLOOD 83°
UGR: <=16
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Or
Matière du diffuseur: Acrylique
Finition diffuseur: Opale
Tension/Fréquence: 100-240V ~ 50/60Hz
Power Factor: 0.90
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable





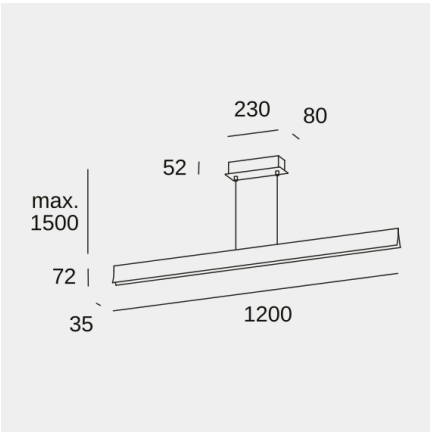



Caractéristiques luminotechniques

CRI: 80
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG1

UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H
UGR transversal	7.2
UGR longitudinal	4.5

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	39.3W	3000K

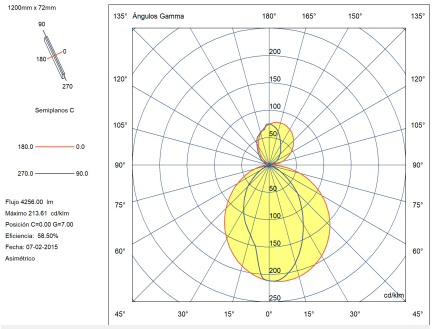

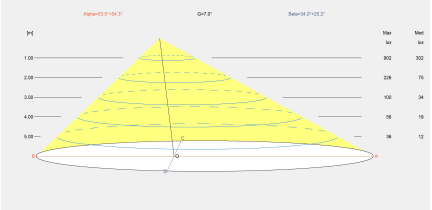

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Bravo

Manel Lluscà

Suspension Bravo LED 40.7W 3000K Or 4256lm

Logistique

x 4

Poids net (kg): 1.88
Poids emballé (kg): 2.6
Emballage: 150mm x 95mm x 1270mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.