Product Code
CS4A-00V9AZDU05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)


Circular Downward ø600 Surface

Benedito Design

Suspension Circular Downward ø600 Surface LED 39W 2700K DALI-2 Noir 1209lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 39W
Lumens réels: 1209
Lm/W réels: 31
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Angle des lentilles/Réflecteur: HORIZONTAL 121°
UGR: <=19
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: Polycarbonate
Finition diffuseur: Opale
Marque Driver: MEANWELL
Tension/Fréquence: 100-240V ~ 50/60Hz
Protocole de variation: DALI-2
Power Factor: 0.90
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable




Caractéristiques luminotechniques


Luminance C0°G65°: 1382
Luminance C90°G65°: 1382
CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG0


UGR	
S=0.250	
Plafond/Cavité	0.7
Murs	0.5
Plan De Travail	0.2
Dimensions de la pièce	X=4H, Y=8H
UGR transversal	18.1
UGR longitudinal	18.1

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	31.7W	2700K



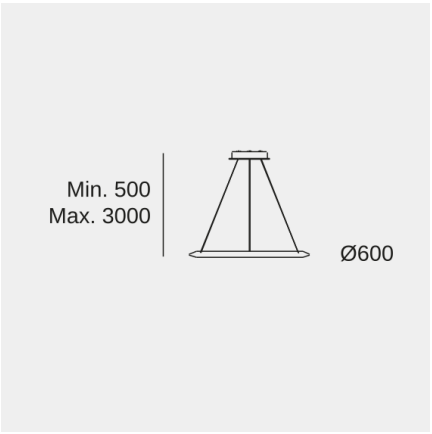

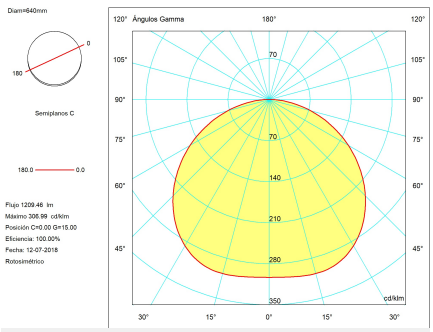

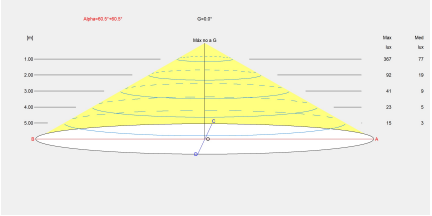

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
CS4A-00V9AZDU05

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Circular Downward ø600 Surface

Benedito Design

Suspension Circular Downward ø600 Surface LED 39W 2700K DALI-2 Noir 1209lm

Logistique

x 1

Poids net (kg): 3.4
Poids emballé (kg): 5.42
Emballage: 700mm x 695mm x 100mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100