Product Code
00-A150-05-M1

Instrucciones de montaje
3D File
Datos fotométricos
Dialux | ULD
Revit (BIM)

Configurador

Tubs Modular Lineal Double with Arch


Nahtrang Studio


Suspension Tubs Modular Lineal Double with Arch LED 41.7W 2700K ON-OFF Noir 3316lm

Características técnicas

Potencia total de la luminaria: 41.7W
Lúmenes reales: 3648
Lm/W reales: 87
Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K
Material de la estructura: Aluminio
Acabado estructura: Negro
Material difusor: PMMA
Acabado difusor: Opal
Marca Driver: INVENTRONICS
Tensión/Frecuencia: 220-240V/50-60Hz
Protocolo de regulación: ON-OFF
Power Factor: NULL
Vida útil: 50,000h L80B20
Garantía: 5 años
Luminaria fácilmente reciclable

IP20 | 360° | LED | DRIVER | D (A↑G) | 87x244

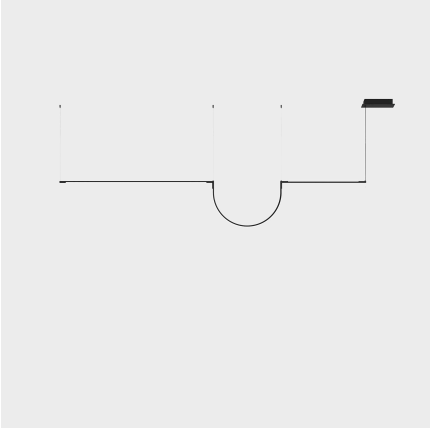

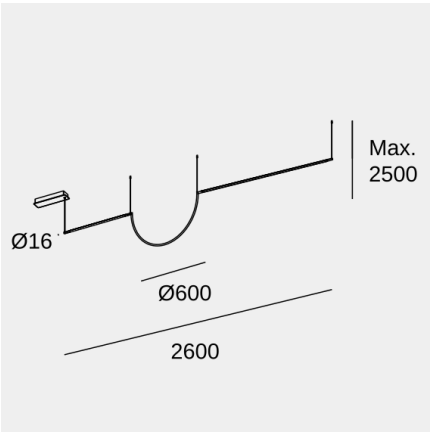

Características luminotécnicas

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Riesgo fotobiológico: RG0

Casquillo	Cantidad	Potencia fuente luminosa (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
LED	1	40W	2700K

Es posible que la imagen no corresponda a la referencia. LedsC4 se reserva el derecho de modificar cualquiera de los elementos que componen el producto. Los datos relativos al flujo, a la potencia y a la temperatura de color pueden sufrir modificaciones por parte del fabricante.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Tubs Modular Lineal Double with Arch

Nahtrang Studio

Suspension Tubs Modular Lineal Double with Arch LED 41.7W 2700K ON-OFF Noir 3316lm

Logistique

x 1

Poids net (kg): 3.15
Poids emballé (kg): 6.1
Emballage: 981mm x 958mm x 95mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.