Product Code
00-A138-05-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Configurateur


Tubs Modular Lineal Double


Nahtrang Studio


Suspension Tubs Modular Lineal Double LED 18.6W 2700K ON-OFF Noir 1453lm

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 18.6W
Lumens réels: 1598
Lm/W réels: 86
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: PMMA
Finition diffuseur: Opale
Marque Driver: INVENTRONICS
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: ON-OFF
Power Factor: NULL
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable



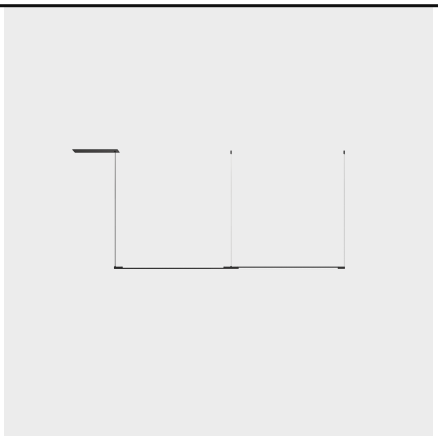

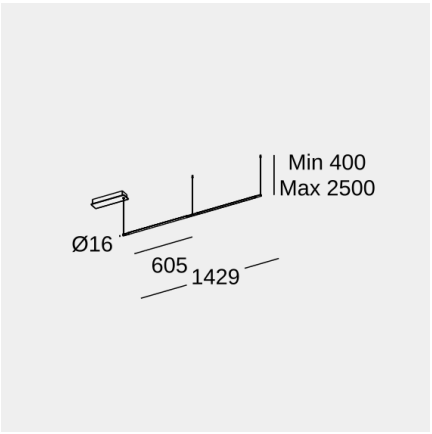

Caractéristiques luminotechniques

CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG0

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	17.6W	2700K

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
00-A138-05-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

Configurateur

Tubs Modular Lineal Double

Nahtrang Studio

Suspension Tubs Modular Lineal Double LED 18.6W 2700K ON-OFF Noir 1453lm

Logistique

x 1

Poids net (kg): 2.59
Poids emballé (kg): 4.01
Emballage: 1350mm x 175mm x 264mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100