Product Code
00-8302-05-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)


# Dew Horitzontal 995mm Surface


Yonoh


Suspension Dew Horitzontal 995mm Surface LED 13W 2700K DALI/PUSH Noir 782lm


## Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 13W
Lumens réels: 782
Lm/W réels: 60
Température de couleur corrélée (CCT): 2700K
UGR: <=19
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Noir
Matière du diffuseur: Polycarbonate
Finition diffuseur: Opale
Marque Driver: MEANWELL
Tension/Fréquence: 220-240V/50-60Hz
Protocole de variation: DALI/PUSH
Power Factor: 0.94
THD%: 20
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Luminaire facilement recyclable



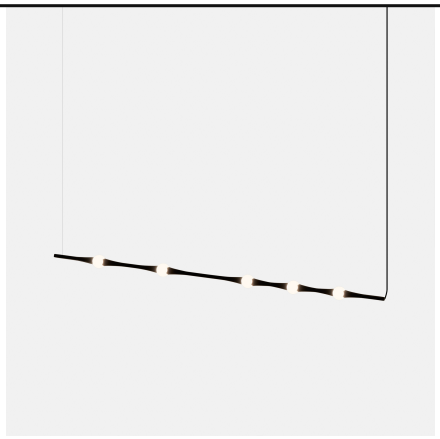
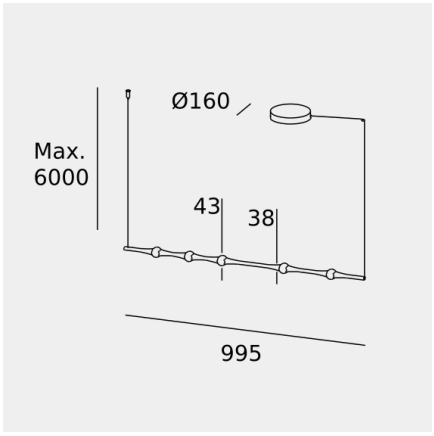
## Caractéristiques luminotechniques

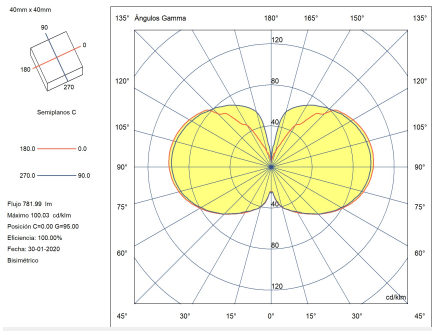Luminance C0°G65°: 2359
Luminance C90°G65°: 2320
CRI: 92
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG1

| UGR | |
|---|---|
| S=0.250 | |
| Plafond/Cavité | 0.7 |
| Murs | 0.5 |
| Plan De Travail | 0.2 |
| Dimensions de la pièce | X=4H, Y=8H |
| UGR transversal | 17.9 |
| UGR longitudinal | 17.8 |

| Douille | Quantité | Puissance source lumineuse (W) | Température de couleur corrélée (CCT) |
|---|---|---|---|
| LED | 1 | 10.5W | 2700K |

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.


ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100

Product Code
00-8302-05-M1

Instructions de montage
3D File
Données photométriques
Revit (BIM)

# Dew Horitzontal 995mm Surface

Yonoh

Suspension Dew Horitzontal 995mm Surface LED 13W 2700K DALI/PUSH Noir 782lm

## Logistique

x 4

Poids net (kg): 1.11
Poids emballé (kg): 2.66
Emballage: 225mm x 100mm x 1235mm

## Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.


ledsc4@ledsc4.com
LedsC4, Afores s/n 25750 Torà (Lleida) Spain +34 973 468 100